


Deckendurchführung (DD) mit Befestigungs- laschen und Schaumstoffkern Höhe 250 mm alle Decken-Stärken möglich.				Deckenschlaufkasten (DSK) mit Befestigungs- laschen und Schaumstoffkern				Deckel zu (DSK) pulverbeschichtet auf Anfrage	
Art. Nr.	B x T ausser mm	Schrank Breite mm	Schrank Tiefe mm	Grösse	Rohr - Einführungs - Schlitz			B x H x T ausser mm	Art. Nr.
					A	B	A		
<b>2004</b> <b>2005</b>	335 x 200	440	280	1	1 Stk. 210x60	1 Stk. 235x60	1 Stk. 210x60	275 x 100 x 250	<b>2103</b>
	335 x 275								
<b>2007</b> <b>2008</b>	460 x 200 460 x 275	565	280 355	1	1 Stk. 210x60	2 Stk. 170x60	1 Stk. 210x60	400 x 100 x 250	<b>2106</b>
				2	2 Stk. 210x60	2 Stk. 170x60	2 Stk. 210x60	400 x 100 x 500	<b>2107</b>
				(= 2 x 1)					
<b>2010</b> <b>2011</b>	585 x 200 585 x 275	690	280 355	1	1 Stk. 210x60	2 Stk. 232x60	1 Stk. 210x60	525 x 100 x 250	<b>2109</b>
				2	2 Stk. 210x60	2 Stk. 232x60	2 Stk. 210x60	525 x 100 x 500	<b>2110</b>
				(= 2 x 1)					

Arbeitsablauf:

1. DD + DSK satt aneinander auf die Schalung nageln.
2. Rohre ca. 30 mm in den Schaumstoff-Kern einführen.  
Achtung Rohre nach Blatt 2.004 verlegen.

3. Nach dem Ausschalen der Decke
  - a) Schaumstoffkern der DD entfernen
  - b) Schaumstoffkern des DSK entfernen und Rohre abschneiden.

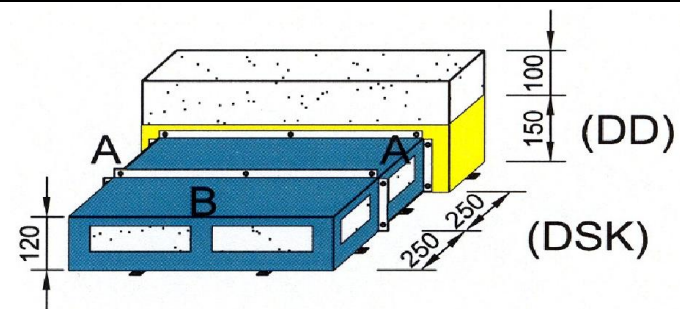

**Uebersicht**

**Deckendurchführung (DD)**  
**Deckenschlaufkasten (DSK)**

**Galip Installations-Systeme AG**  
Widenstrasse 1  
CH-9464 Rüthi / SG  
Tel: 081 750 00 80 Fax: 081 750 00 81  
www.galip.ch info@galip.ch