


Deckendurchführung (DD) mit Befestigungs- laschen und Schaumstoffkern Höhe 250 mm alle Decken-Stärken möglich.				Deckenschlaufkasten (DSK) mit Befestigungs- laschen und Schaumstoffkern				Deckel zu (DSK) pulverbeschichtet auf Anfrage	
Art. Nr.	B x T ausser mm	Schränk Breite mm	Schränk Tiefe mm	Grösse	Rohr - Einführungs - Schlitz			B x H x T ausser mm	Art. Nr.
					A	B	A		
2013 2014	710 x 200 710 x 275	815	280 355	1	1 Stk. 210x60	2 Stk. 295x60	1 Stk. 210x60	650 x 100 x 250 650 x 100 x 500	2112 2113
				2 (= 2 x 1)	2 Stk. 210x60	2 Stk. 295x60	2 Stk. 210x60		
2016 2017	835 x 200 835 x 275	940	280 355	Die Deckenschlaufkasten - Grösse muss nach dem Platzbedarf der einzuführenden Rohre ausgewählt werden !					
2019 2020	960 x 200 960 x 275	1065	280 355						

Arbeitsablauf:

1. DD + DSK satt aneinander auf die Schalung nageln.
2. Rohre ca. 30 mm in den Schaumstoff-Kern einführen.  
Achtung Rohre nach Blatt 2.004 verlegen.

3. Nach dem Ausschalen der Decke
  - a) Schaumstoffkern der DD entfernen
  - b) Schaumstoffkern des DSK entfernen und Rohre abschneiden.

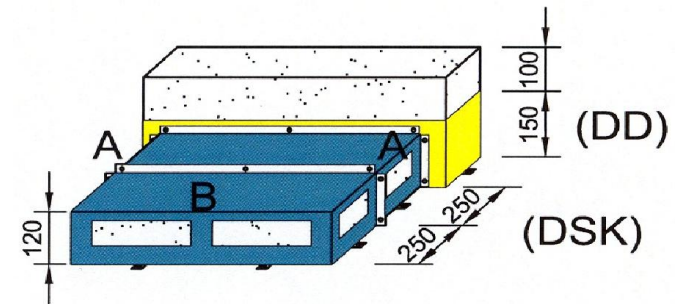

Uebersicht	Deckendurchführung (DD)	Galip Installations-Systeme AG Widenstrasse 1 CH-9464 Rüthi / SG Tel: 081 750 00 80 Fax: 081 750 00 81 www.galip.ch info@galip.ch
	Deckenschlaufkasten (DSK)	